



### SIVI GRES DAĞITICILARI

Pistonlu tip dağıtıcılardır. Her çıkışın sıvı gres bastığını gösteren iğne çubukları (pim) vardır. Bu çubuklar yağlama esnasında dışarı çıkarak sıvı gresin yataklara gittiğini gözle görmemizi sağlarlar. Her çıkış için ayrı ayrı sıvı gres miktarı ayarlanabilir. Pompaya aç-kapa yaptırarak yağlama sağlanır. Kontra setüskür gevşetilir, anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda ( 360 derece) debi 0,1cc kısılr. Kontra setüskür sıkılır. Standart 0,5cc sevk edilir. 0,5cc ( pim 0 mm dışarıda, 5 mm hareket eder) 0,4cc ( pim 1 mm dışarıda, 4 mm hareket eder) - 0,3cc ( pim 2 mm dışarıda, 3 mm hareket eder) 0,2cc ( pim 3 mm dışarıda, 2 mm hareket eder) - 0,1cc ( pim 4 mm dışarıda, 1 mm hareket eder)



### HG Seri Sıvı Grease Dozajlı dağıtıcılar

Sıvı Gres için tasarlanmıştır. Minimum 20 bar da çalışmaktadırlar. Sıvı gres pompasının hat basıncını düşüren tipte olması gerekir. Sıvı Gres Pompasının çıkış basıncının minimum 50 bar olmasında fayda vardır. Hattın uzunluğuna göre bu çıkış basıncı 80 bara kadar çıkabilir. Sıvı Gres Vizkosite **NLGI 000-00**

| Model  | Çıkış Sayısı | Genişlik Yükseklik | Bağlantı Delik merkezi mm | Output Volume cc/ayarlanabilir | Fiyat EURO.- |
|--------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| HG-200 | 2            | 70-95              | 39                        | 0,10 0,15                      | 38           |
| HG-300 | 3            | 85-95              | 54                        | 0,20 0,25                      | 49           |
| HG-400 | 4            | 100-95             | 69                        | 0,30 0,35                      | 65           |
| HG-500 | 5            | 115-95             | 84                        | 0,40 0,45                      | 74           |
| HG-600 | 6            | 130-95             | 99                        | 0,5                            | 89           |



Dağıtıcı girişi Q6mm Rekorlu, çıkışlar Q4mm rekorludur. Otomatik Rekorlu olabilmektedir. Çalışma sıcaklığı -20C + 80C

### HG Pistonlu Dağıtıcılara Uygun Sıvı Gres Pompaları

#### CMEG (ONHAT DİJİTAL TİMERLİ) 50 BAR SIVI GRES POMPALARI ILC (ITALY)

| KOD             | TİPİ  | ÖZELLİK                           | FİYAT€ |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------|
| 00.872.1 ONHAT  | CMEG CE 220V 3,6L                                 | Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li | 439    |
| 00.871.5 ONHAT  | CMEG CE 24VDC 3,6L                                | Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li | 470    |
| 00.872.1 ONHAT  | CMEG CE 220V 3,6L                                 | Timersiz + Düşük seviye sw'li     | 325    |
| 00.871.5 ONHAT  | CMEG CE 24VDC 3,6L                                | Timersiz + Düşük seviye sw'li     | 357    |
| M6-M8-M10-R1/8" | Otomatik Metal Düz Rekor Q4-Q6mm 500 bar          |                                   | 2      |
| M6-M8-M10-R1/8" | Otomatik Metal Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 500 bar |                                   | 4      |
| M6-R1/8"        | Otomatik Düz Rekor Q4-Q6mm 20 bar                 |                                   | 1,5    |
| M6-R1/8"        | Otomatik Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 20 bar        |                                   | 2      |
| PKD6            | Q6mm TE Rekor Yüksüklü Somunlu 1 Giriş 2 Çıkış    |                                   | 6      |
| Polyamide PA6   | ZEC Q6*4mm Hortum 200 Bar 0°C +70°C               |                                   | 1,2    |
| Polyamide PA6   | ZEC Q4*2,5mm Hortum 150 Bar 0°C +70°C             |                                   | 0,8    |

sıvı gres pompası  
sıvı gres pompası  
sıvı gres pompası  
sıvı gres pompası



\*\* Genel Teknik Özellikler: Bütün modellerde emiş filtresi ( 100 Micron) mevcuttur. Sıvı gres çalışma vizkosite aralığı NLGI 000-00 .

Maksimum çalışma basıncı 50 bar. Standart çıkış manometrelidir. 0-60 bar. Yağ çıkış miktarı ; 110-220VAC pompalarda 100cc/Dak... 24VDC pompalar da 200cc/Dak.'dır .

Dijital Timerli modeller de ; Çalışma (ON) ve Durma ( OFF) aralıkları ayrı ayrı hassas ayarlanabilir. Manuel çalıştırma ( Push button) özelliği vardır.



Çalışma süresi 1-99 saniye, Durma süresi 1-999 dakika hassas ayarlanabilir. Çalışma veya Durma süresi ekranda, ne kadar kaldığı görülmektedir.

Çalışma süresinde yeşil lamba, Durma süresinde kırmızı lamba yanar. Manuel Timerli modeller de ön yağlama (pre-lubrication) özelliği vardır.

Ürünler 4 Litre Haznelidir. Yüksek basınç sw. ( 20-50 bar) istenirse 60 € eklemler fiyatlarına.Timerli ürünler de Yağ bitimine yakın kırmızı lamba yanar ve buzzer (zil) çalar.

6 Litre Plast. Hazneli istenirse 50 € fiyata eklenir. 6 Litre Plast. Hazneli sıvı gres pompaları için 120 € fiyata eklenir. \*\* Bütün modeller metal hazneli olabilir.

4 Litre pompaların fiyatlarına metal rezervuar bedeli eklenir. 6 litre metal rezervuarlı talebinizde 60 € , 12 litre metal rezervuarlı talebinizde 90 € fiyat eklenir.

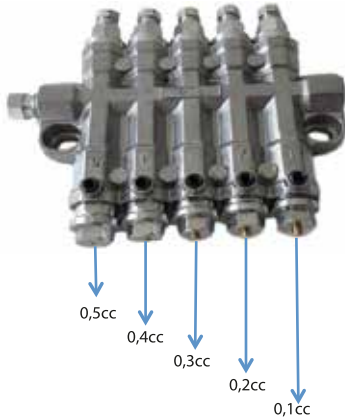

**Kontra setüskür gevşetilir, 10 anahtar ile debi ayarlanır.**  
**Her bir turda ( 360 derece) debi 0,10cc kısılr. Kontra setüskür sıkılır.**  
**NOT : Standart 0,50cc. En yüksek değer ile sevk'e hazır mız.tipidir.**