



SIVI GRES DAĞITICILARI

Pistonlu tip dağıtıcılardır. Her çıkışın sıvı gres bastığını gösteren iğne çubukları (pim) vardır. Bu çubuklar yağlama esnasında dışarı çıkarak sıvı gresin yataklara gittiğini gözle görmemizi sağlarlar. Her çıkış için ayrı ayrı sıvı gres miktarı ayarlanabilir. Pompaya aç-kapa yaptırarak yağlama sağlanır. Kontra setüskür gevşetilir, anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda (360 derece) debi 0,1cc kısıılır. Kontra setüskür sıkılır. Standart 0,5cc sevk edilir. 0,5cc (pim 0 mm dışarıda, 5 mm hareket eder) 0,4cc (pim 1 mm dışarıda, 4 mm hareket eder) - 0,3cc (pim 2 mm dışarıda, 3 mm hareket eder) 0,2cc (pim 3 mm dışarıda, 2 mm hareket eder) - 0,1cc (pim 4 mm dışarıda, 1 mm hareket eder)



HG Seri Sıvı Grease Dozajlı dağıtıcılar

Sıvı Gres için tasarlanmıştır. Minimum 20 bar da çalışmaktadırlar. Sıvı gres pompasının hat basıncını düşüren tipte olması gerekir.

Sıvı Gres Pompasının çıkış basıncının minimum 50 bar olmasında fayda vardır.

Hattın uzunluğuna göre bu çıkış basıncı 80 bara kadar çıkabilir. Sıvı Gres Vizkosite NLGI 000-00

Model	Çıkış Sayısı	Genişlik Yükseklik	Bağlantı Delik merkezi mm	Output Volume cc/ayarlanabilir	Fiyat EURO.-
HG-200	2	70-95	39	0,10 0,15	38
HG-300	3	85-95	54	0,20 0,25	49
HG-400	4	100-95	69	0,30 0,35	65
HG-500	5	115-95	84	0,40 0,45	74
HG-600	6	130-95	99	0,5	89



Dağıtıcı giriş Q6mm Rekorlu, çıkışlar Q4mm rekorludur. Otomatik Rekorlu olabilmektedir. Çalışma sıcaklığı -20C + 80C

HG Pistonlu Dağıtıcılara Uygun Sıvı Gres Pompaları

MPT-G 60 BAR SIVI GRES POMPALARI ILC (ITALY)

KOD	TIPI	ÖZELLİK	FİYAT€
60.823.1.T 100cc/dak.	MPTG 380V 3,6L	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	590
60.824.2.T 500cc/dak.	MPTG 380V 3,6L	Zaman Ayarlı + Düşük seviye sw'li	590
60.823.1 100cc/dak.	MPTG 380V 3,6L	Timersiz + Düşük seviye sw'li	380
60.824.2 500cc/dak.	MPTG 380V 3,6L	Timersiz + Düşük seviye sw'li	380
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Düz Rekor Q4-Q6mm 500 bar		2
M6-M8-M10-R1/8"	Otomatik Metal Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 500 bar		4
M6-R1/8"	Otomatik Düz Rekor Q4-Q6mm 20 bar		1,5
M6-R1/8"	Otomatik Döner Dirsek Rekor Q4-Q6mm 20 bar		2
PKD6	Q6mm TE Rekor Yüksüklü Somunlu 1 Giriş 2 Çıkış		6
Polyamide PA6	ZEC Q6*4mm Hortum 200 Bar 0°C +70°C		1,2
Polyamide PA6	ZEC Q4*2,5mm Hortum 150 Bar 0°C +70°C		0,8



** Genel Teknik Özellikler:

Sıvı gres çalışma vizkosite aralığı NLGI 000-00 . Maksimum çalışma basıncı 5-60 bar ayarlanabilir . Standart çıkış manometrelidir. 0-60 bar.

Motor çalışma voltajı MPT 380VAC 0,09kW , Bütün modellerde emiş filtresi mevcuttur 100 micron



Digital Timer Zaman ayarı ünitesi özellikleri; Timer açma süresi (ON Pompa çalışma) ve kapatma süresi (OFF Pompa durma) ayrı ayrı 1 Saniye ile 999 saat arası ayarlanabilir. Pompanın elektriğinin kesilmesi durumlarında ; digital timerin kaldığı süreden devam etme özelliği vardır. Böylelikle başa dönme durumu söz konusu değildir. Çalışma veya durma sürelerinin ne kadar kaldığı , ne zaman pompanın çalışacağı veya duracağı , saniye veya dakika veya saat olarak ekranda görülmektedir.

Zaman ayarlı istenirse fiyata sıvı gres düşük seviye ışıklı sesli alarm dahildir.

4 Litre pompaların fiyatlarına metal rezervuar bedeli eklenir. 6 litre plastik rezervuarlı talebinizde 110 € ,

6 Litre Metal rezervuarlı talebinizde 70 € , 12 litre Metal rezervuarlı talebinizde 95 € fiyat eklenir.

25 Litre metal rezervuarlı talebinizde 250 € fiyat eklenir. 40 Litre metal rezervuarlı talebinizde 290 € fiyat eklenir.

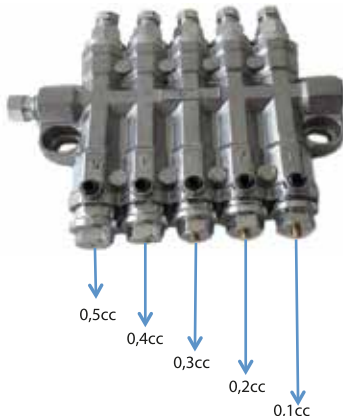

Kontra setüskür gevşetilir, 10 anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda (360 derece) debi 0,10cc kısıılır. Kontra setüskür sıkılır. NOT : Standart 0,50cc. En yüksek değer ile sevk'e hazır mız.tipidir.