



HT SIVI YAĞ DAĞITICILARI & KOLLU SIVI YAĞ POMPALARI

Pistonlu tip dağıtıcıdır. Her çıkışın yağ veya gres bastığını gösteren iğne çubukları (pim) vardır. Bu çubuklar yağlama esnasında dışarı çıkarak yağın veya sıvı gresin yataklara gittiğini gözle görmemizi sağlarlar. Her çıkış için ayrı ayrı sıvı yağ gres miktarı ayarlanabilir. Pompaya aç-kapa yaptırarak yağlama sağlanır. Kontra setüskür gevşetilir, anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda (360 derece) debi 0,1cc kısılır. Kontra setüskür sıkılır. Standart 0,5cc sevk edilir. 0,5cc (pim 0 mm dışarıda, 5 mm hareket eder) 0,4cc (pim 1 mm dışarıda, 4 mm hareket eder) - 0,3cc (pim 2 mm dışarıda, 3 mm hareket eder) 0,2cc (pim 3 mm dışarıda, 2 mm hareket eder) - 0,1cc (pim 4 mm dışarıda, 1 mm hareket eder)

HT Seri Sıvı Yağ Dozajlı dağıtıcılar

Sıvı Yağ için tasarlanmıştır. Minimum 10 bar da çalışır. Sıvı yağ pompasının hat basıncını düşüren tipte olması gerekir. Sıvı Yağ Pompasının çıkış basıncının minimum 20 bar olmasında fayda vardır. Hattın uzunluğuna göre bu çıkış basıncı 50 bara kadar çıkabilir.





Model	Çıkış Sayısı	Genişlik Yükseklik	Bağlantı Delik merkezi mm	Output Volume cc/ayarlanabilir	Fiyat EURO.-
HT-200	2	70-95	39	0,10 0,15	35
HT-300	3	85-95	54	0,20 0,25	44
HT-400	4	100-95	69	0,30 0,35	60
HT-500	5	115-95	84	0,40 0,45	70
HT-600	6	130-95	99	0,50	85

Dağıtıcı giriş Q6mm Rekorlu, çıkışlar Q4mm rekorludur. Otomatik Rekorlu olabilmektedir. Çalışma sıcaklığı -20C + 80C

HT Pistonlu Dağıtıcılara Uygun Kollu Sıvı Yağ Pompaları (ILC İtaly)

Kod	Tipi	Debi cc/cycle	Rezervuar (Lt.)	Fiyat Euro.-
00.123.0	PRD-13 Sıvı Yağ	13 cc./cycle- 35 bar	1 lt.	108

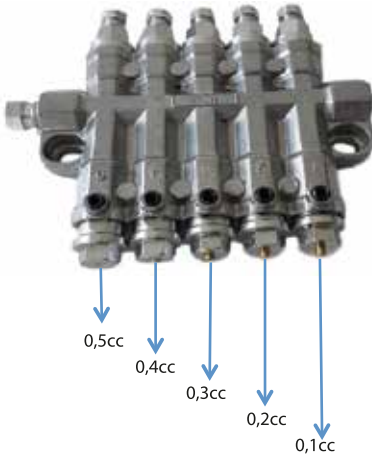

Kontra setüskür gevşetilir, 10 anahtar ile debi ayarlanır. Her bir turda (360 derece) debi 0,10cc kısılır. Kontra setuskur sıkılır. NOT : Standart 0,50cc. En yüksek değer ile sevk'e hazır mız.tipidir.